


FLÄKTAR

CDVA 400 - 710



Takfläkt
i glasfiber
Direktdrift

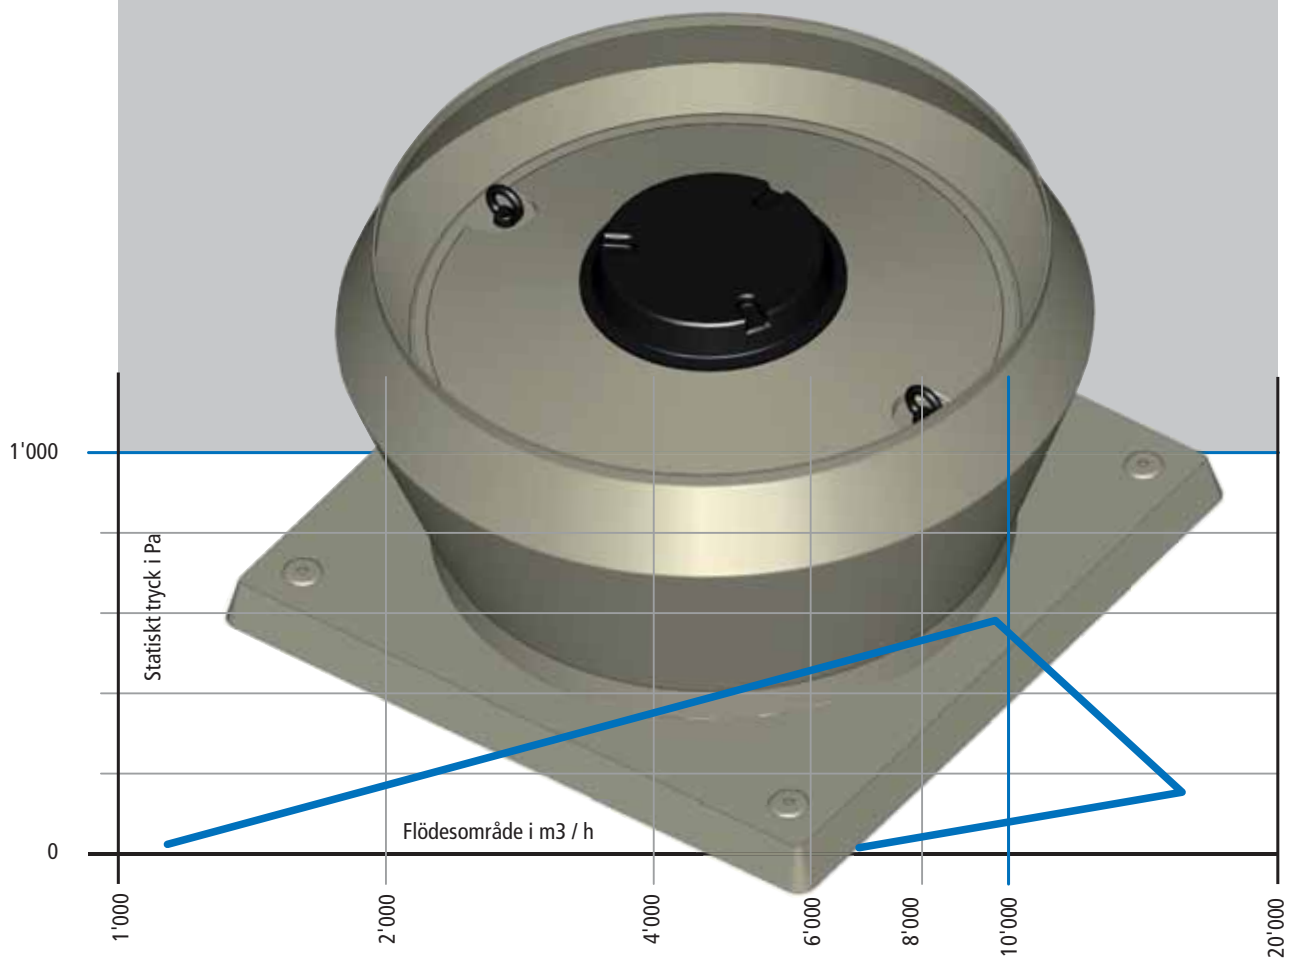

www.colasit.com

Prestanda

Flödesområde:	min. 700 m ³ /h till max. 17'000 m ³ /h
Statiskt tryck:	min. 50 Pa till max. 500 Pa
Verkningsgrad:	max. 75 %
Inlopp-Ø:	400, 450, 500, 560, 630, 710mm

Fläkthus

- Homogen av glasfiber

Fläkthjul


- Axial-fläkthjul med 12 eller 14 blad
- Optimal prestanda genom 3 olika vinklar på blad
- Finns i: PP

Kraftöverföring

- | | |
|---------------|--|
| Direkt drift: | - Fläkthjul monterad direkt på motoraxel |
| Motor: | - 3-fas motor |
| | - En- eller flerhastighetsdrift |
| | - Flänsmotor |
| | - Utan arbetsbrytare |
| | - Motor utan kontakt med gasen |

Tillbehör

- Kallrasskydd
- Takgenomföring
- Frekvensstyrning IP 66 / IP 54 / IP 20

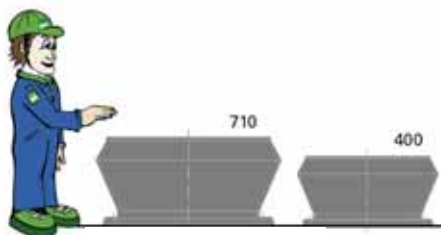Storlekar

Fläktar CDVA 400 - 710