


Översikt

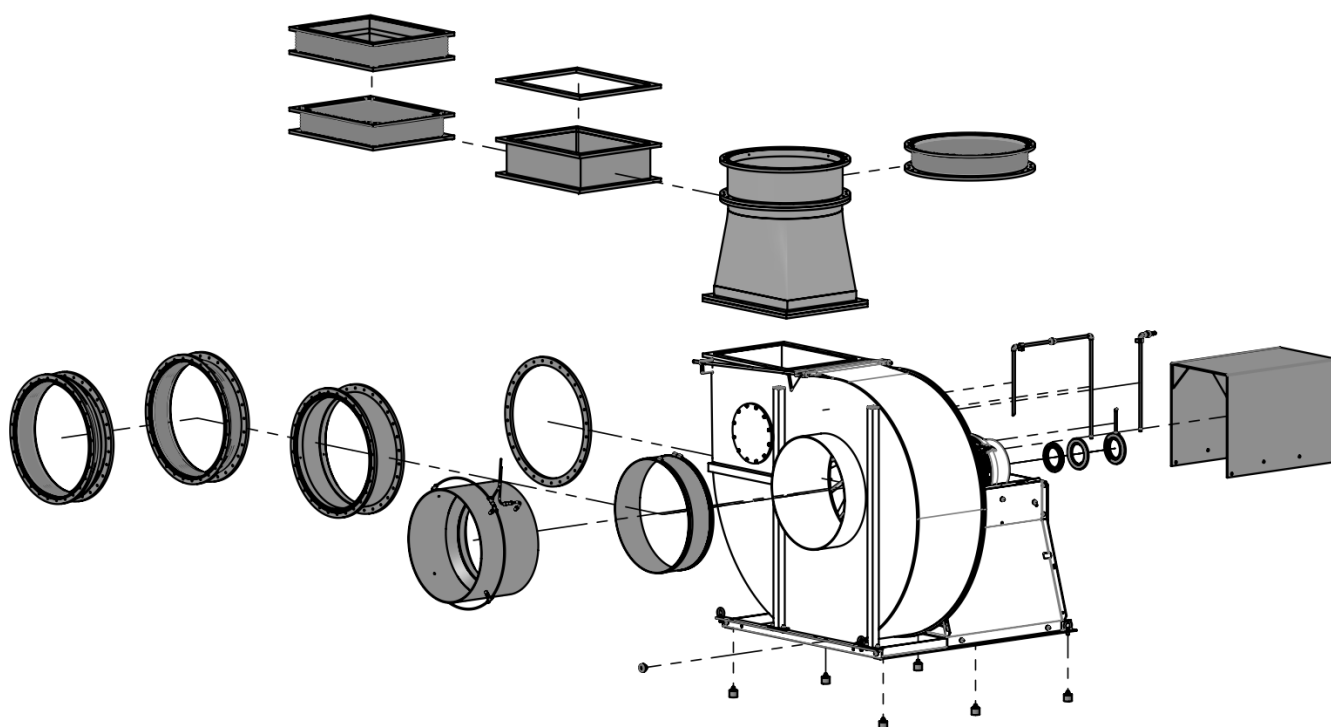


Innehållsförteckning

Vibrationsdämpare för golvmontering för plåtstativ *	2
Fläns CN *	4
Fläns CN kantig *	5
Mjukstos PVC med fläns rund på båda sidor *	6
Mjukstos PVC med fläns fyrkantig på båda sidor *	7
Wellflex-mjukstos PVC med fläns rund på båda sidor *	8
Wellflex-mjukstos PVC med fläns fyrkantig på båda sidor *	9
Kondensrör	10
Tättning	11
Regnskydd motor direkt drift	14
Regnskydd motor kilremsdraft	14
Mät punkt för flödesvolym	15
Frekvensomformare för varvtalsreglering	16


* Nödvändigt val för drift

Vibrationsdämpare för golvmontering för plåtstativ *

- Material Naturgummi (vibrationselement)
Förzinkad, rostfritt stål (fästning av vibrationsdämpare)

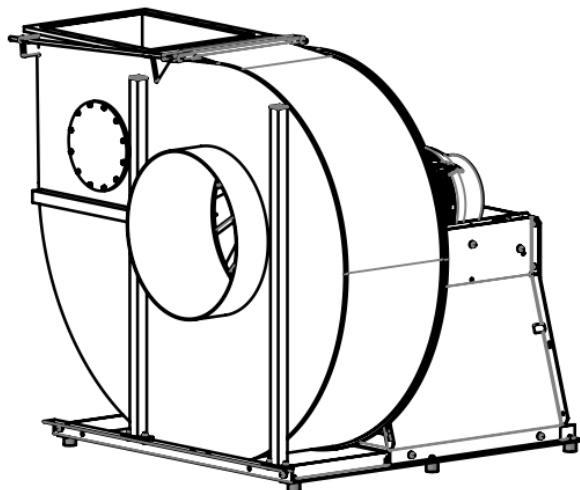

Vibrationsdämpare för golvmontering


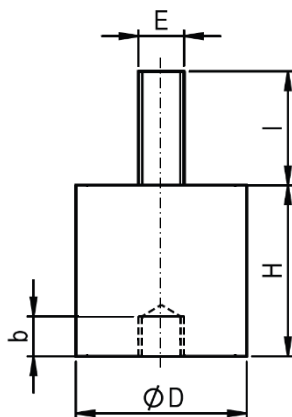


Rund buffert Typ	Mått					Max. belastning per styck .
	D	H	E	I	b	
40/40, B	40	40	M8	23	7	90 kg
50/50, B	50	50	M10	28	10	150 kg

Fläkttyp	Golvfäste	Antal element
CHVN 315-710	40/40, B	6
CHVN 500-710	50/50, B	6

Mjukstos PVC rund med rostfria stålband

- Material Mjuk PVC (Mjukstos)
Rostfritt stål (spännband)
- Användning sugside

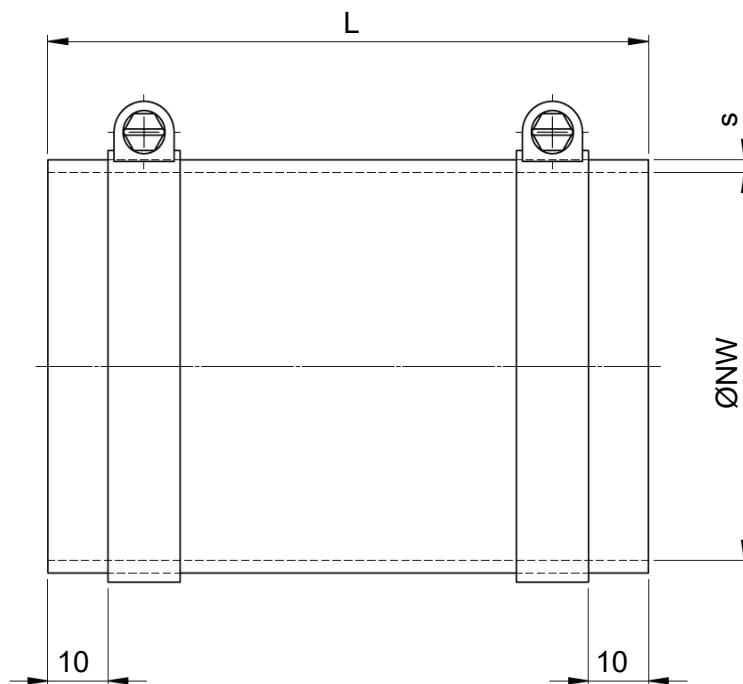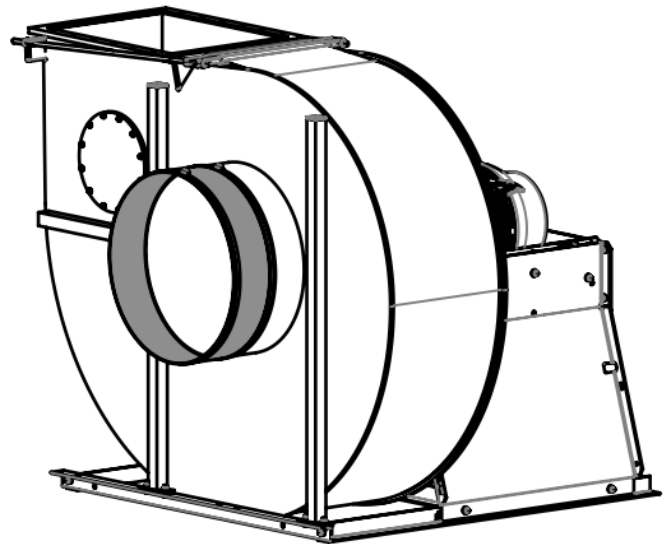

NW Ø	L	s
315	100	3
355-400	225	3
455-500	160	3
560-710	200	3


Utgåva 2025 • Med förbehåll för ändringar • Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT Scandinavia AB

Ventilation i plast • Villabergsvägen 4 • SE-53592 Kvänum
Tel. +46 (0) 511 200 80 • info@colasit.se


www.colasit.se

Competence in plastics. Worldwide.



Fläns CN *

- Material PE, PP, PPs, PPs-el, PVDF, PVC (samma som fläkthus)

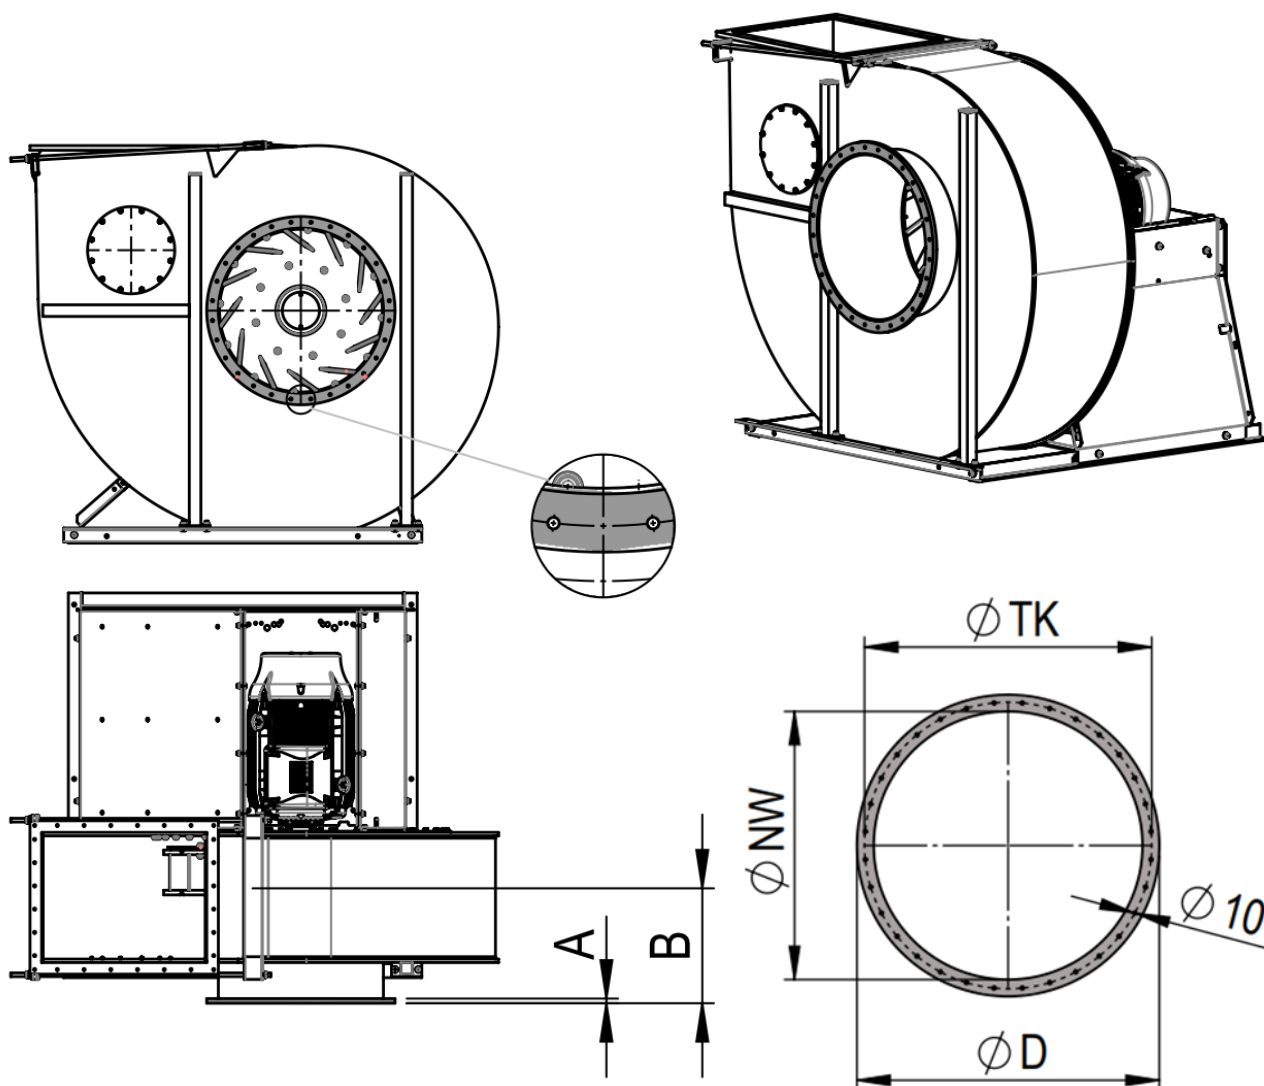

Ø NW	A	B	Ø D	Ø TK	Antal Ø10
315	15	205	375	350	12
355	15	255	435	400	16
400	15	255	480	445	18
450	15	285	530	495	20
500	20	320	600	555	22
560	20	360	660	615	24
630	20	405	730	685	26
710	20	455	810	765	28

Utgåva 2025 • Med förbehåll för ändringar • Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT Scandinavia AB

Ventilation i plast • Villabergsvägen 4 • SE-53592 Kvänum
Tel. +46 (0) 511 200 80 • info@colasit.se


www.colasit.se

Competence in plastics. Worldwide.



Fläns CN kantig *

- Material PE, PP, PPs, PPs-el, PVDF, PVC (samma som fläkthus)
Med tätningssladd EPDM (valfritt FKM)
- Anmärkning: Tilläggsdel för anslutning av rektangulära ventilationskanal

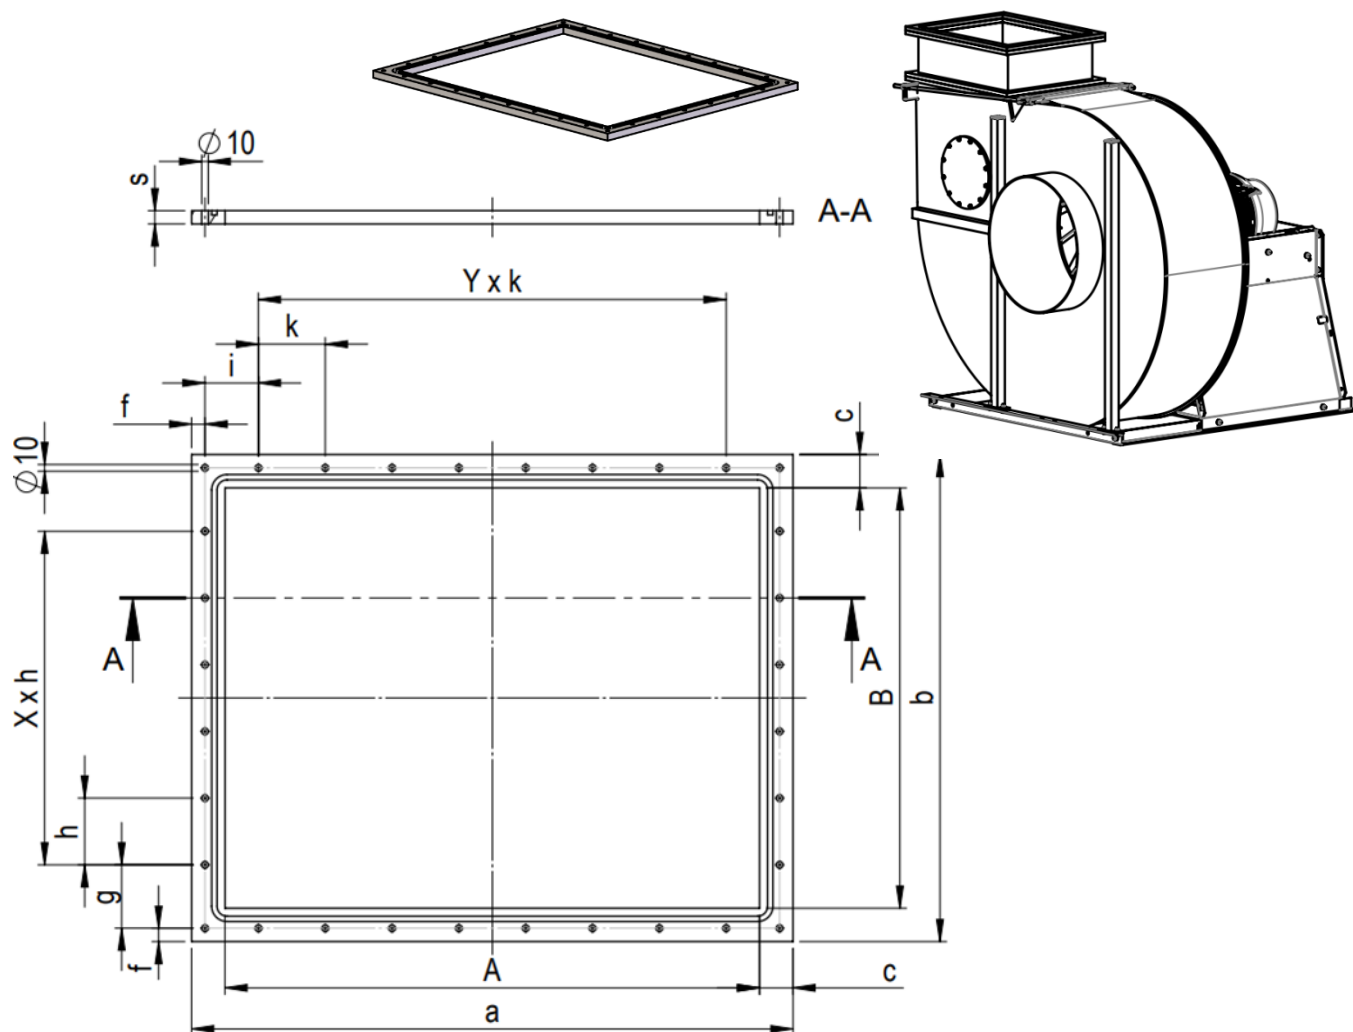

Fläkt Typ CHVN	Dimensioner											Hål Ø10 Antal
	A	B	a	b	c	s	f	g	X x h	i	Y x k	
315	424	188	504	268	40	15	14	80	1x80	88	3x100	16
355	488	224	568	304	40	15	14	88	1x100	90	4x90	18
400	546	258	626	338	40	15	14	100	1x100	99	4x100	20
450	450	355	530	435	40	15	14	53.5	3x100	51	4x100	22
500	500	400	580	480	40	15	14	76	3x100	76	4x100	22
560	560	450	640	530	40	15	14	51	4x100	56	5x100	26
630	630	500	730	600	50	20	20	80	4x100	105	4x120	26
710	710	560	810	660	50	20	20	60	5x100	97.5	5x115	28

Utgåva 2025 • Med förbehåll för ändringar • Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT Scandinavia AB

Ventilation i plast • Villabergsvägen 4 • SE-53592 Kvänum

Tel. +46 (0) 511 200 80 • info@colasit.se



www.colasit.se

Competence in plastics. Worldwide.



Mjukstos PVC med fläns rund på båda sidor *

- Material PVC (Fläns)
Mjuk PVC (Mjukstos)
Med tätningssladd EPDM (valfritt FKM)
- Användning Sugside i kombination med «fläns CN»
Utloppssida i kombination med extra tillgängligt övergångsstycke, fyrkantigt till runt

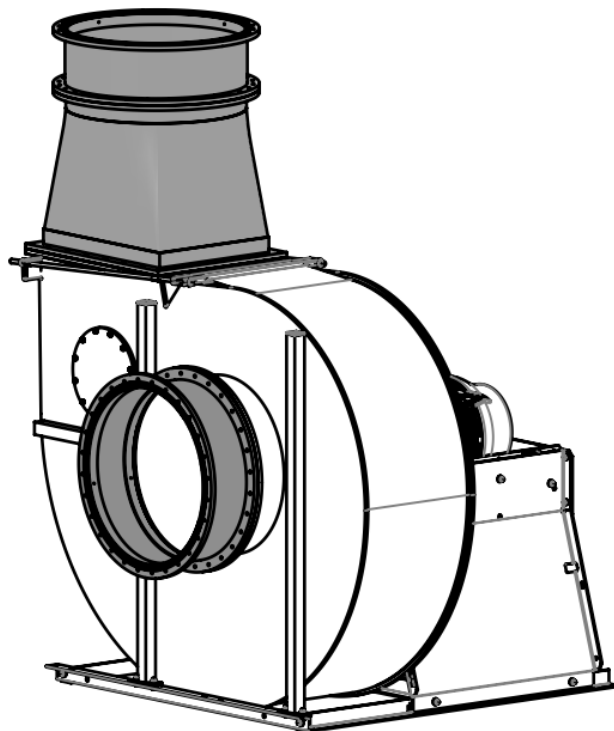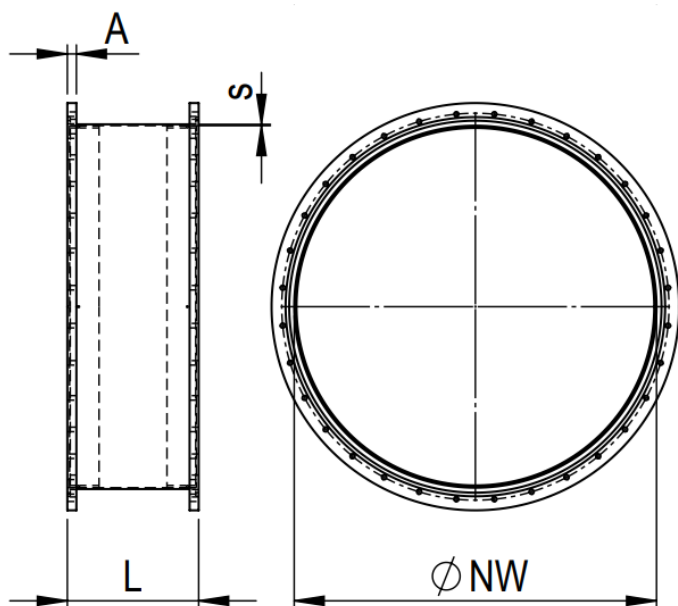

NW Ø	A	L	s
315	15	130	3
355-400	15	155	3
450	15	190	3
500	15	200	3
560-710	20	240	3

Utgåva 2025 • Med förbehåll för ändringar • Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT Scandinavia AB

Ventilation i plast • Villabergsvägen 4 • SE-53592 Kvänum
Tel. +46 (0) 511 200 80 • info@colasit.se



www.colasit.se

Competence in plastics. Worldwide.



Mjukstos PVC med fläns fyrkantig på båda sidor *

- Material PVC (Fläns)
Mjuk PVC (Mjukstos)
Med tätningssladd EPDM (valfritt FKM)

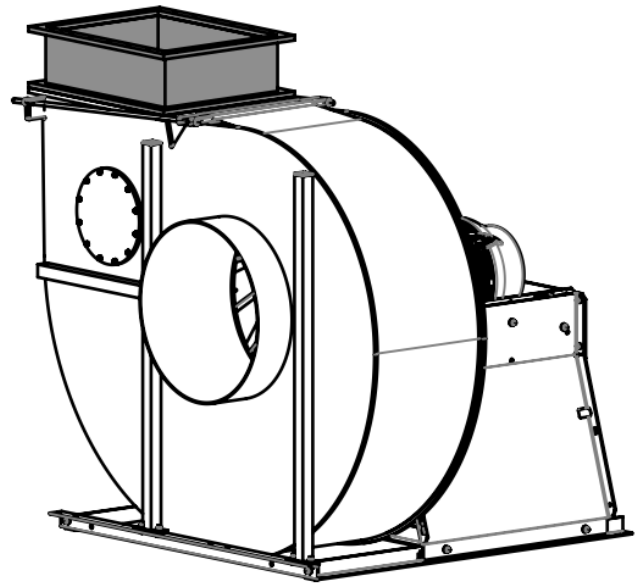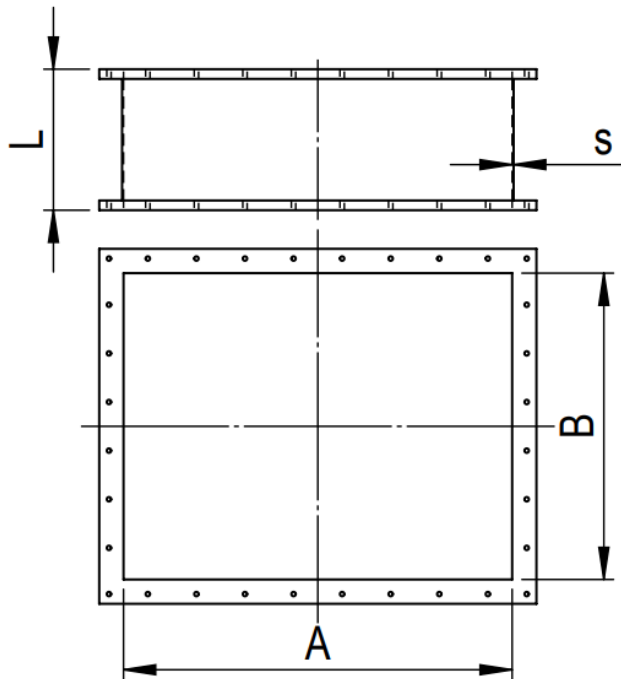

NW	A	B	L	s
315	424	188	130	3
355	488	224	155	3
400	546	258	155	3
450	450	355	190	3
500	500	400	190	3
560	560	450	240	3
630	630	500	240	3
710	710	560	240	3


Utgåva 2025 • Med förbehåll för ändringar • Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT Scandinavia AB

Ventilation i plast • Villabergsvägen 4 • SE-53592 Kvänum
Tel. +46 (0) 511 200 80 • info@colasit.se


www.colasit.se

Competence in plastics. Worldwide.



Wellflex-mjukstos PVC med fläns rund på båda sidor *



- Material PPs, PPs-el (Fläns)
PP, PP-el (Mjukstos, elektriskt ledande)
Med tätningssladd EPDM (valfritt FKM)
- Användning Sugsida i kombination med «fläns CN»
Utloppssida i kombination med extra tillgängligt övergångsstycke, fyrkantigt till runt
ATEX
- Tillval Förstärkt mjukstos för högre tryck

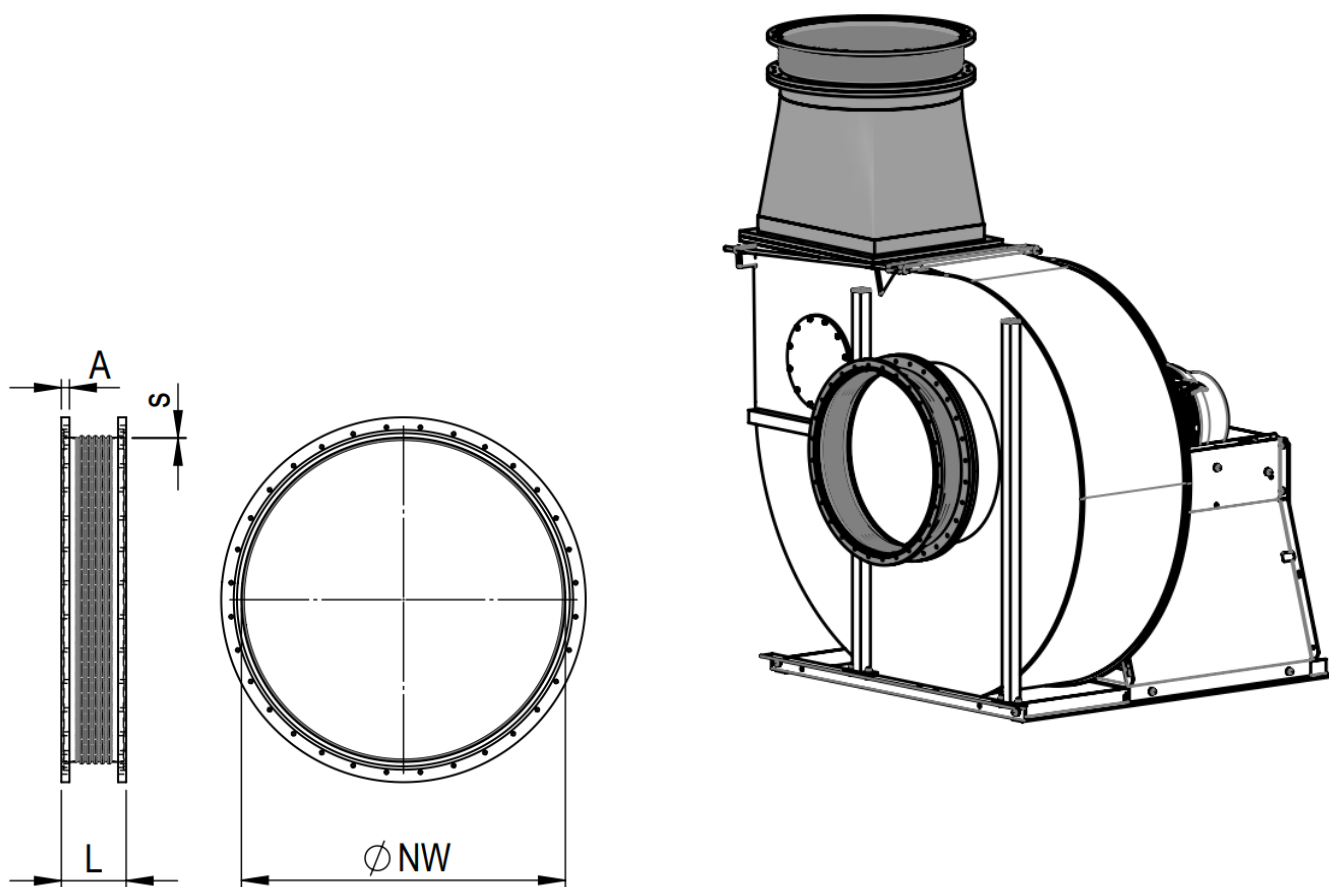

NW Ø	A	L	s
315	15	190	3
355	15	160	3
400	15	190	3
450	15	160	3
500	15	160	3
560-710	20	160	3

Wellflex-mjukstos PVC med fläns fyrkantig på båda sidor *

- Material PPs, PPs-el (Fläns)
PP, PP-el (Mjukstos, elektriskt ledande)
Med tätningssladd EPDM (valfritt FKM)
- Användning ATEX
- Tillval Förstärkt mjukstos för högre tryck

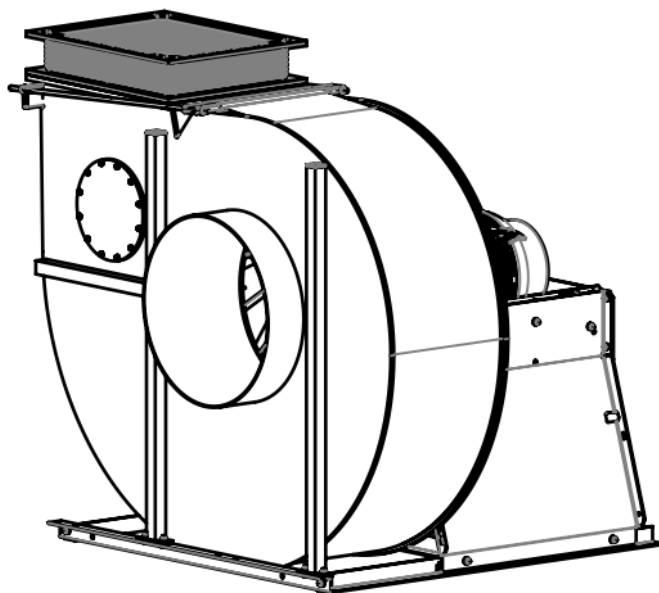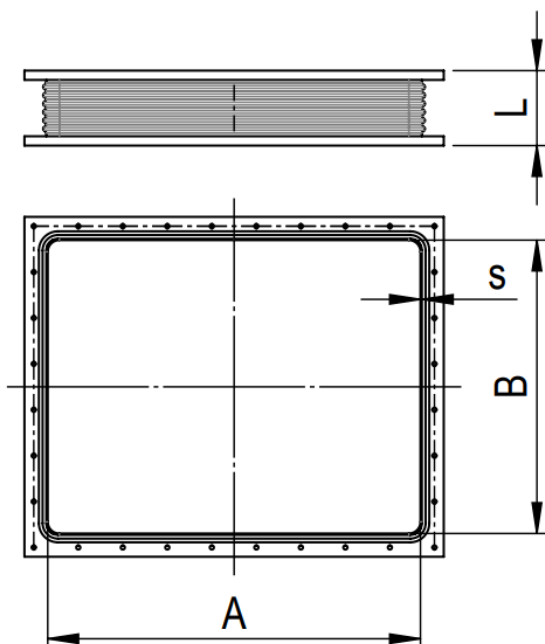

NW	A	B	L	s
315	424	188	160	3
355	488	224	160	3
400	546	258	160	3
450	450	355	160	3
500	500	400	160	3
560	560	450	160	3
630	630	500	160	3
710	710	560	160	3

Utgåva 2025 • Med förbehåll för ändringar • Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT Scandinavia AB

Ventilation i plast • Villabergsvägen 4 • SE-53592 Kvänum
Tel. +46 (0) 511 200 80 • info@colasit.se


www.colasit.se

Competence in plastics. Worldwide.



Kondensrör

- MaterialPE, PP, PVDF, PVC

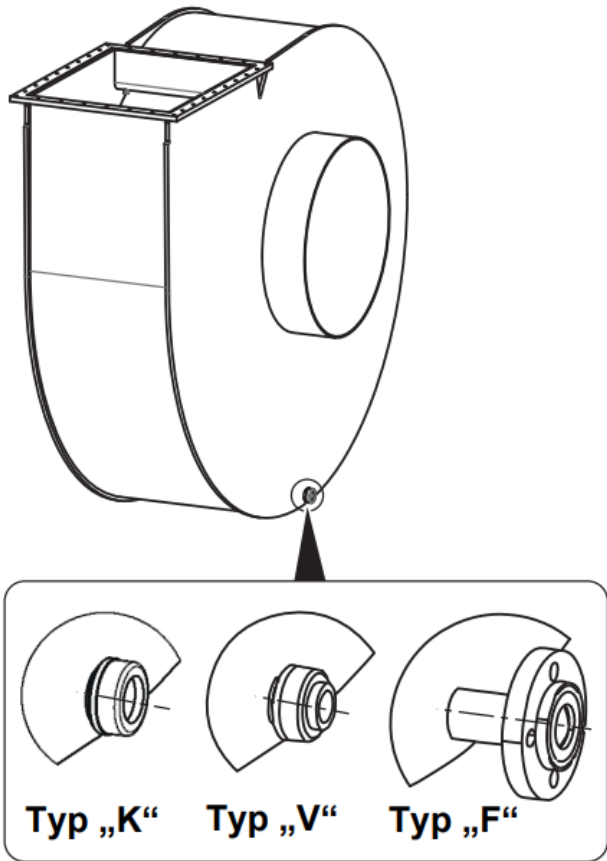

Fläkt Typ	med lock	med skruvförband	mit fläns
CHVN 315-710	Typ K	Typ V	Typ F
		NG = 25 mm 	


Utgåva 2025 • Med förbehåll för ändringar • Copyright by COLASIT AG Spiez




Tättning

1. Läpptätningar

- Material fläkthus 1.4404
- Material tätning PTFE, FKM

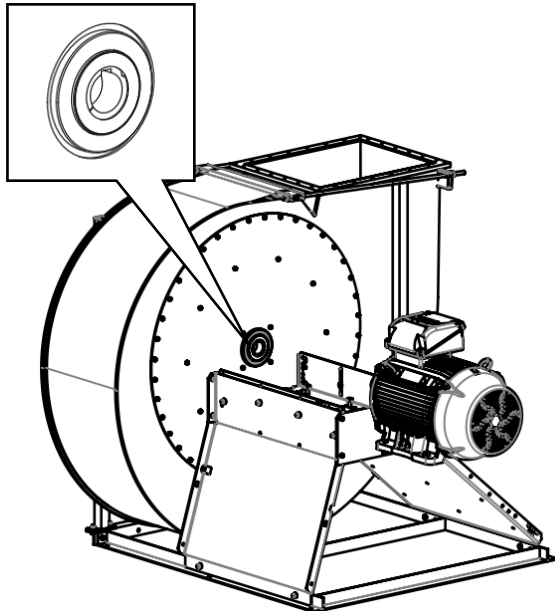


Läpptätningar enkelt

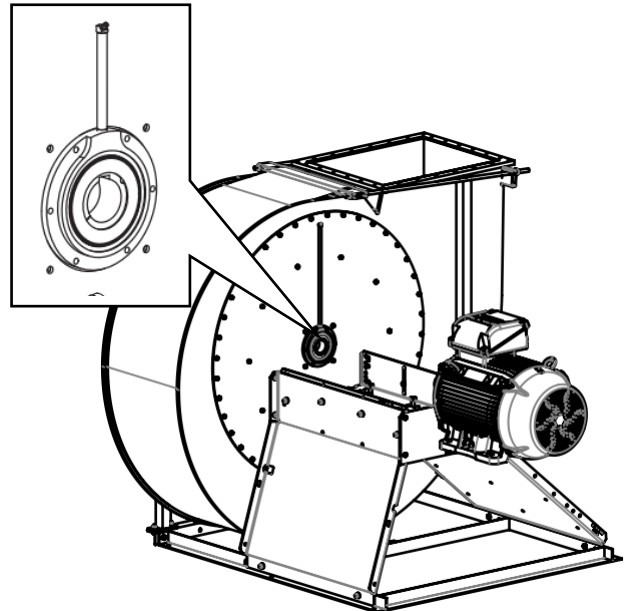


Dubbel tätning med smörjnipllar

- Följande tillägg är möjliga för dubbla tätningar

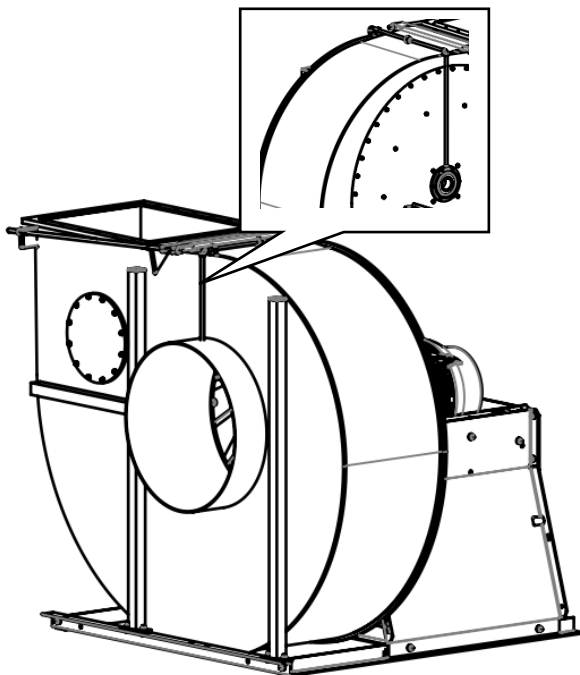

Alternativ Baksugning

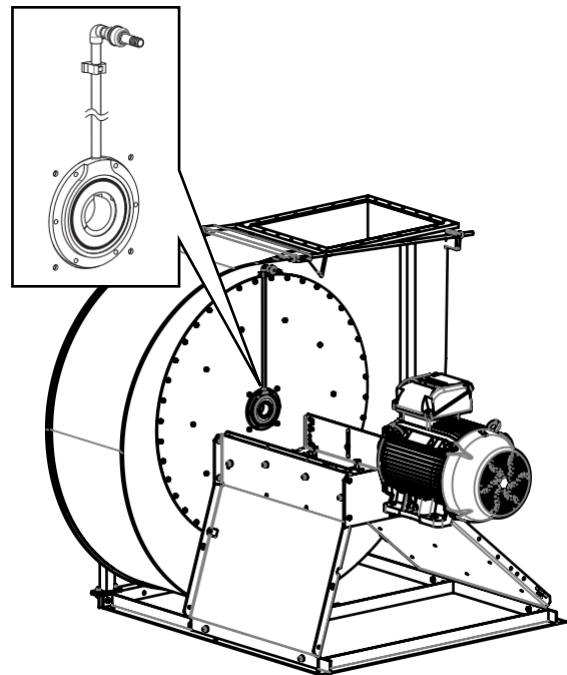

Alternativ Spärrgas


Utgåva 2025 • Med förbehåll för ändringar • Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT Scandinavia AB

Ventilation i plast • Villabergsvägen 4 • SE-53592 Kvänum
Tel. +46 (0) 511 200 80 • info@colasit.se


www.colasit.se

Competence in plastics. Worldwide.




2. Filtring navtätning

- Material fläkthus PE, PP, PPs, PPs-el, PVDF, PVC (samma som fläkthus)
- Material tätning Filt

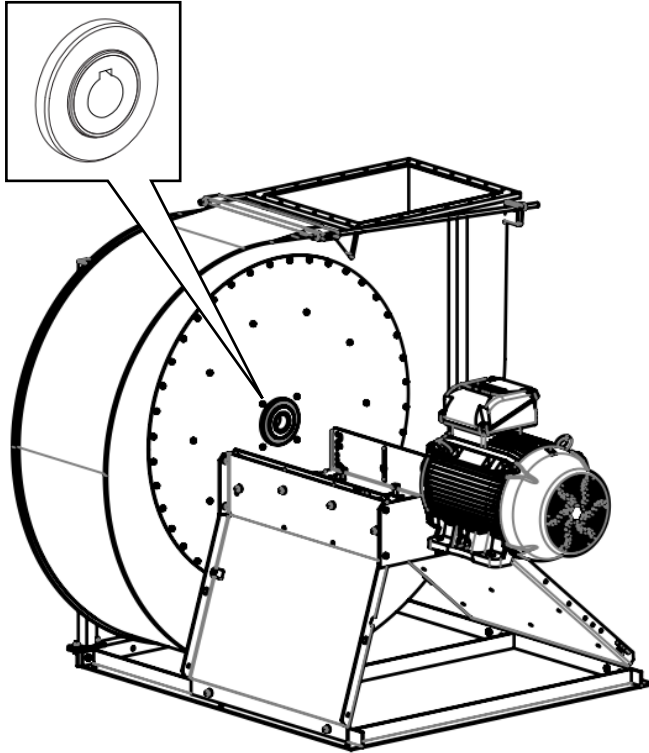


3. Labyrinttätning

- Material fläkthus PE, PP, PPs, PPs-el, PVDF, PVC (samma som fläkthus)
- Anmärkning: Tätningsringar svetsade fast i fläkthus och fläkthjul

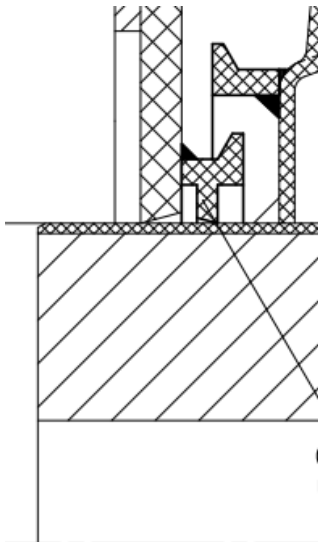


4. Fläkthjul med bakplåtar (fläkten körs i undertryck)

- Material PPs, PPs-el, PVDF (samma som fläkthjul)

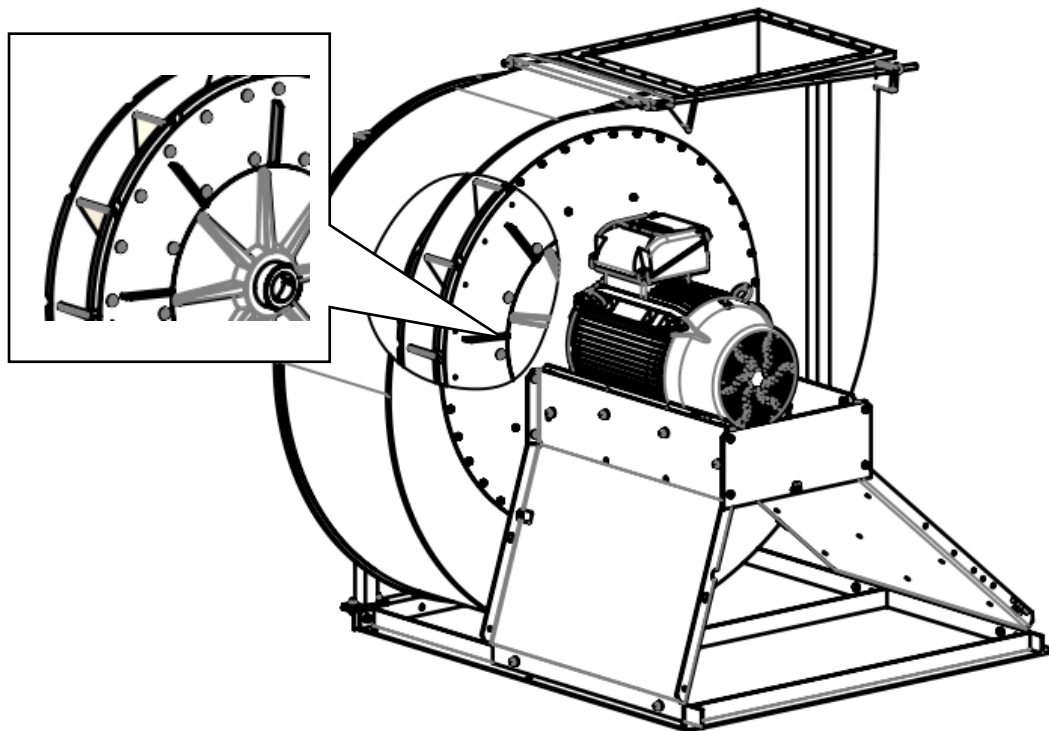


Regnskydd motor direktdrift

- Material PE, PPs-el

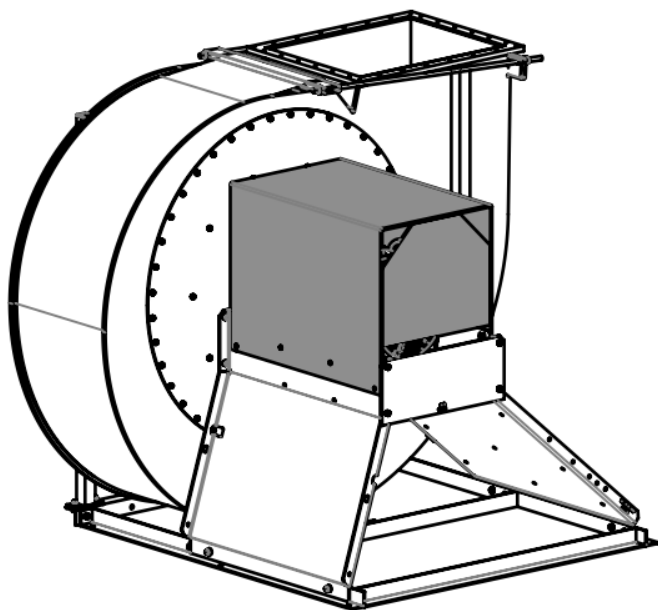**Regnskydd motor kilremsdrift**

- Material PE, PPs-el

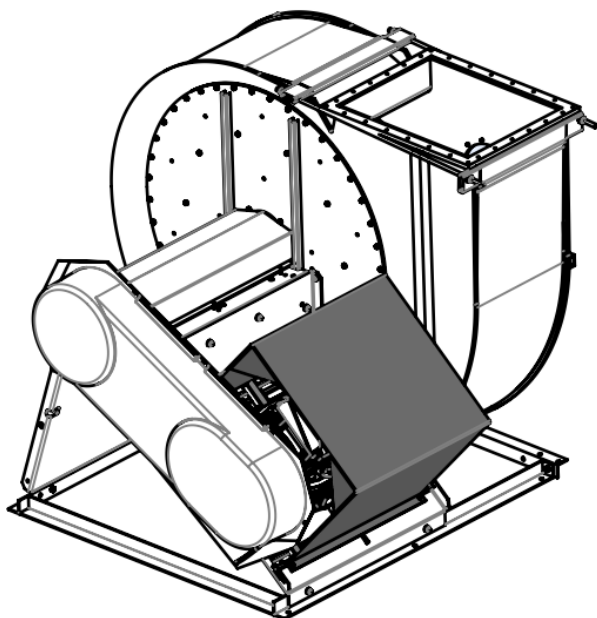

Utgåva 2025 • Med förbehåll för ändringar • Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT Scandinavia AB

Ventilation i plast • Villabergsvägen 4 • SE-53592 Kvänum
Tel. +46 (0) 511 200 80 • info@colasit.se

www.colasit.se

Competence in plastics. Worldwide.




Mätpunkt för flödesvolym

- Kort beskrivning
Med hjälp av en integrerad mätpunkt för flödesvolym kan det aktuella flödesvolym bestämmas. Utifrån det faktiska värdet och det önskade värdet kan motorprestandan regleras till önskat flödesvolym (önskat värde) via regleringsenheten och frekvensomformare.

En detaljerad produktbeskrivning finns i nedladdningsområdet på webbplatsen www.colasit.se/sv/nedladdningar under "Tillbehör" eller via din återförsäljare.

- Användning
Den färdigmonterade Mätpunkt för flödesvolym monteras i fläkthus istället för standardinsugningsröret. följande tillbehör krävs för regleringen:
 - Differenstryckgivare
 - Regulator för volymflöde
 - Frekvensomformare
- Material
PE, PP, PPs, PPs-el, PVDF, PVC (samma som fläkthus)

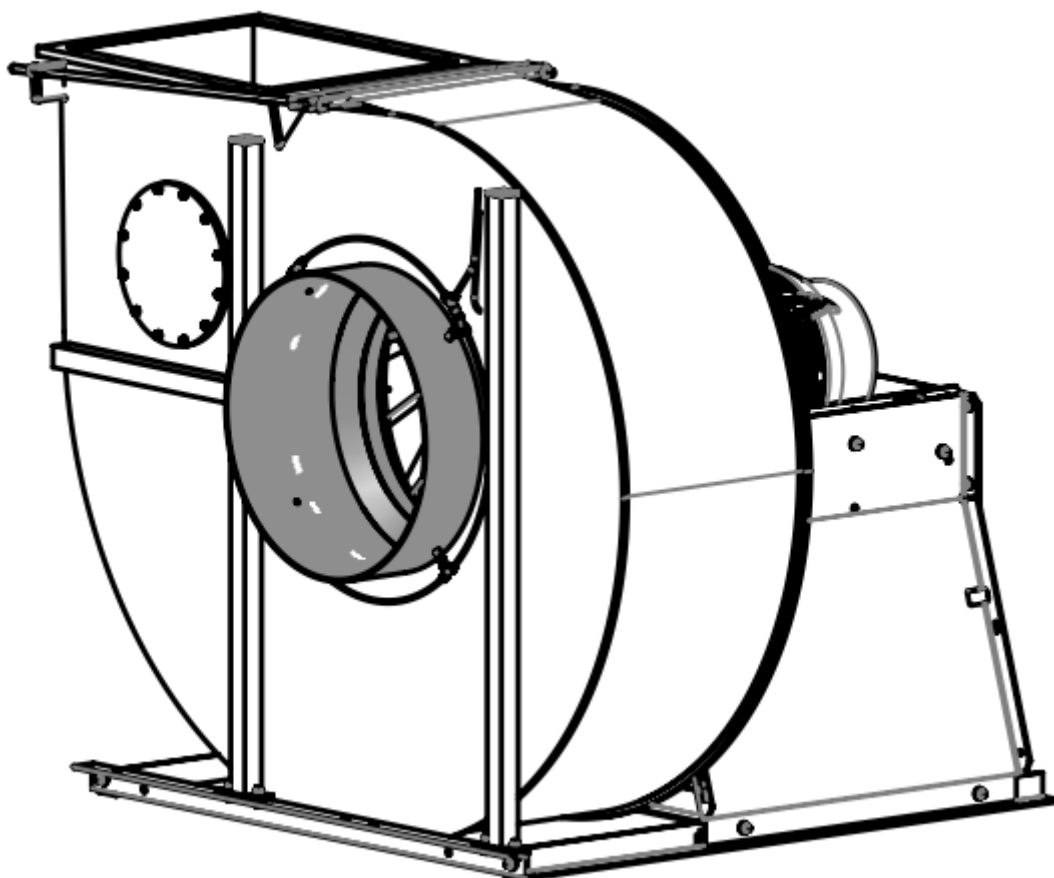


Frekvensomformare för varvtalsreglering

- Säkerhetsklass IP20 till IP55
- Varvtalsreglering Steglös med integrerat kontrollpanel
Steglös med externt styrsignal



*Frekvensomformare IP20
för installation i kopplingsskåp*

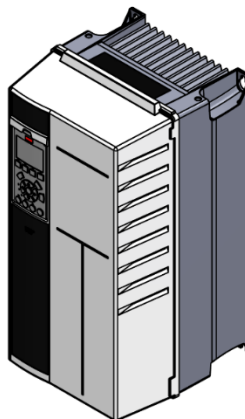

*Frekvensomformare IP55
för extern installation*