


# Ventilationskanal, rektangulär

## Kanal

Material	PPs / PPs-el / PVC / PE
Mått	från 100x100 mm – 3000x3000 mm större mått på begäran
Arbetsstryck	+/- 1500 Pa, 40°C högre tryck/temperaturer på begäran
Norm	Den maximala avböjningen av den största sidolängden för förstyvade kanaler anges i DIN 4740 del 5 för PVC och DIN 4741 del 5 för PP.
Typer av förstärkning	speciellt utvecklade flödesoptimerade invändiga förstärkningar
Typ av anslutning	Muff svetsad, M-fläns, specialfläns
Standard längd	max. 3000 mm
Kontakta oss	info@colasit.se Tel. +46 (0) 511 200 80

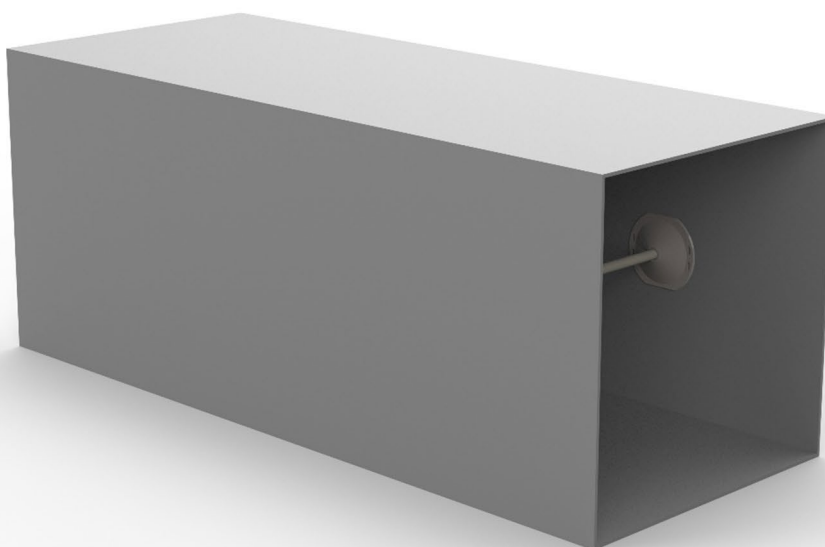

Utgåva 2024 • Med förbehåll för ändringar • Copyright by COLASIT AG Spiez

### COLASIT Scandinavia AB

Ventilation i plast • Villabergsvägen 4 • SE-53592 Kvänum  
Tel. +46 (0) 511 200 80 • info@colasit.se

[www.colasit.se](http://www.colasit.se)

Competence in plastics. Worldwide.

