
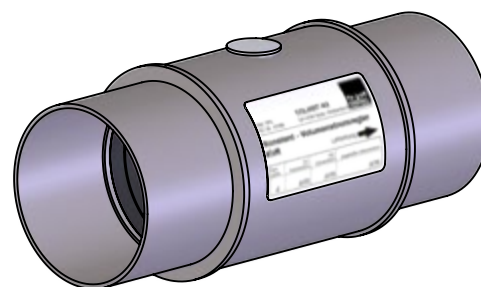
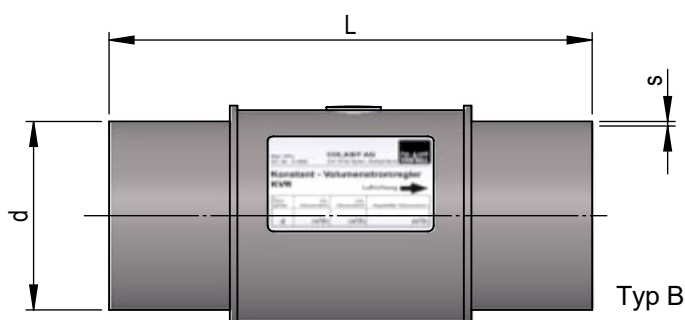
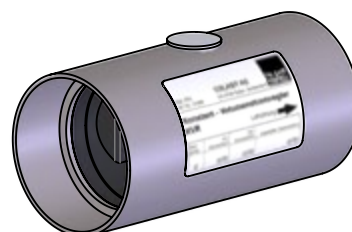


Flödesregulator för konstant volym FKV

Måttritning	1041686
Material Hus	PPs
Material regulator	PPe; Psi; PU; V2A
Arbetstryck	+/-1500 Pa, 40°C

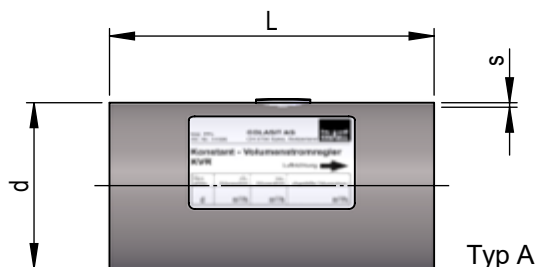

NG	L mm	S mm	Typ	Art.nr.	V min m ³ /h	V max m ³ /h
90	190	3	A	41596	13	110
110	215	3	A	41597	20	170
125	320	3	B	41598	35	270
180	250	3	A	41600	50	440
200	370	3	B	41601	75	680
250	420	3.5	B	41602	125	1060

Colasit konstant volymflödesregulatorer är underhållsfria, mekaniska regulatorer utan hjälpström för upprätthålla konstanta volymflöden i industriella ventilationssystem. De reglerar volymflöden oberoende av tryck till tidigare inställda målvärden och håller dessa konstanta.

Regulatorerna är installerade i en rörhylsa av flamskyddad polypropen PP.

Montering i ventilationskanal utförs som standard med rörmuffar. Alternativt kan installationen också utföras med flänsar eller svetshylsor.

På begäran kan volymflödet förinställas på fabrik.

- Underhållsfri
- Valfri installationsposition
- Differenstryckområde: 30 Pa till 300 Pa
- Noggrannhet $\pm 5\%$ till $\pm 10\%$ avvikelse i förhållande till maximalt volymflödes börvärde